

## 19"/3HE, 19"/6HE oder 19"/9HE LWL Spleiß-Distributor

### OSIRISONE UHD 19"/3HE LWL Spleiß-Distributor für 3 Einschübe

Einbautiefe: 450mm  
bis zu 288 Fasern in LC und LSH(E2000)-Anschlusstechnik  
zur Aufnahme von bis zu 3 Stück OSIRISONE UHD Spleiß-Einschüben

### OSIRISONE UHD 19"/3HE LWL Spleiß-Distributor kurz für 3 Einschübe


Einbautiefe: 330mm  
bis zu 288 Fasern in LC und LSH(E2000)-Anschlusstechnik  
zur Aufnahme von bis zu 3 Stück OSIRISONE UHD Spleiß-Einschüben

### OSIRISONE UHD 19"/6HE LWL Spleiß-Distributor für 6 Einschübe

Einbautiefe: 450mm  
bis zu 576 Fasern in LC und LSH(E2000)-Anschlusstechnik  
zur Aufnahme von bis zu 6 Stück OSIRISONE UHD Spleiß-Einschüben

### OSIRISONE UHD 19"/9HE LWL Spleiß-Distributor für 9 Einschübe

Einbautiefe: 450mm  
bis zu 864 Fasern in LC und LSH(E2000)-Anschlusstechnik  
zur Aufnahme von bis zu 9 Stück OSIRISONE UHD Spleiß-Einschüben

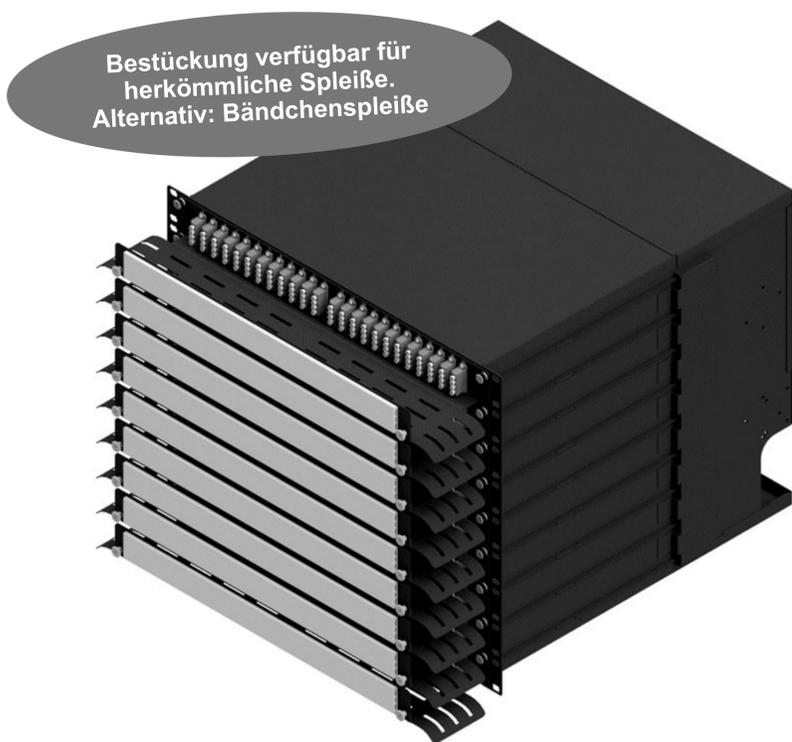

OSIRISONE UHD 19"/9HE LWL Spleiß-Distributor

### Eigenschaften



- Abschluss von bis zu 576- bzw. 864-fasrigen LWL Kabel direkt im Gehäuse (Nur für 6HE/9HE-Gehäuse)
- Bis zu 96 Fasern je Spleiß-Einschub
- Kabeltüllenführung zu den Spleiß-Einschüben in Biegeradiusbegrenzungsschläuchen
- Kabeleinführung oben oder unten wahlweise gerade oder schräg möglich (Modellabhängig)
  - Beschriftungsfeld für individuelle Beschriftung (Abnehmbar für einfaches Patchen und Reinigen der innenliegenden Steckerendflächen)
  - Einschübe ausziehbar mit integriertem Ausfallschutz
- Spleiß-Einschübe werkseitig spleißfertig vorbereitet: Kupplungen montiert (Snap-In) Pigtails aufgesteckt, in Spleißkassette eingeführt und abgesetzt Inkl. Spleißkassetten, Spleißhalter crimp, Krimpspleißschutz

#### OSIRISONE UHD Spleiß-Einschub 48xLSH(E2000)-Duplex



Bestehend aus Schublade, Kupplungen, Pigtails, Spleißkassette, Spleißhalter und Krimpspleißschutz

#### OSIRISONE UHD Spleiß-Einschub 24xLC-Quad

Bestehend aus Schublade, Kupplungen, Pigtails, Spleißkassette, Spleißhalter und Krimpspleißschutz

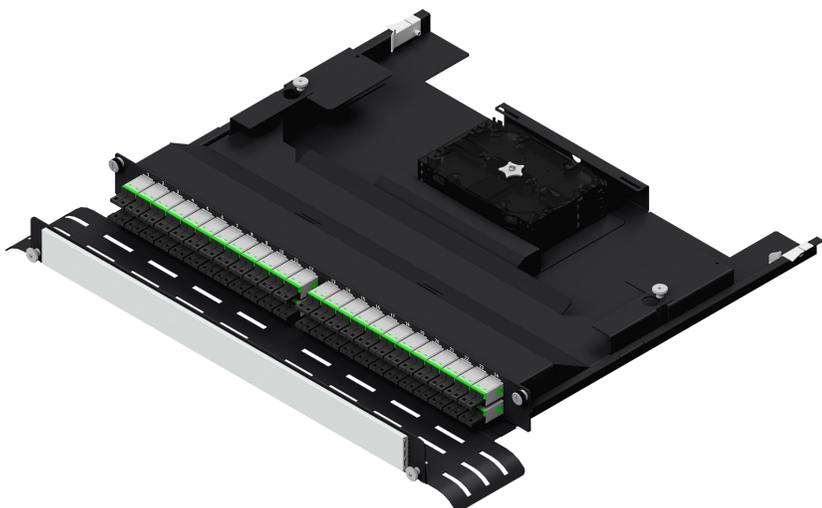

Layout Frontplatte 48xLSH(E2000)-Duplex

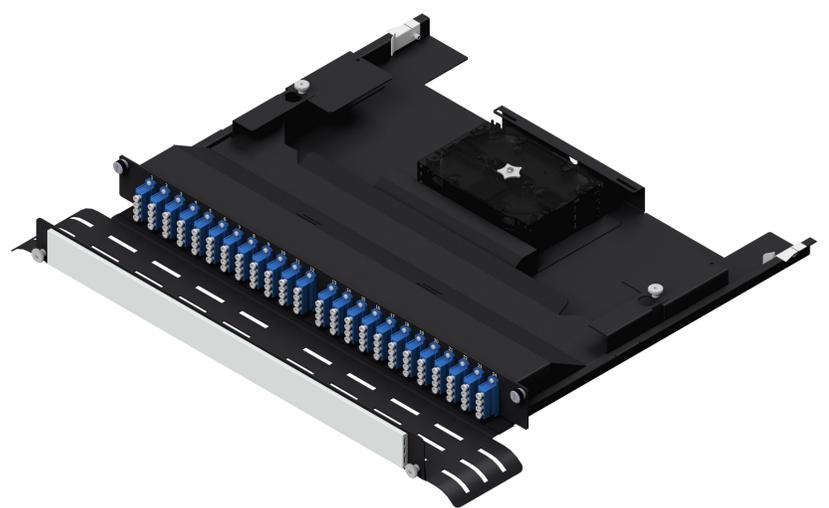

Layout Frontplatte 24xLC-Quad

Alle Gehäuse werden am Produktionsstandort Irschenberg/Oberbayern werkseitig, montagefertig nach Kundenvorgaben bestückt und qualitätsgesichert

# VERFÜGBARKEIT VORAUS